


Le Son[®]

MANUAL ARANDELA DIGITAL LINX



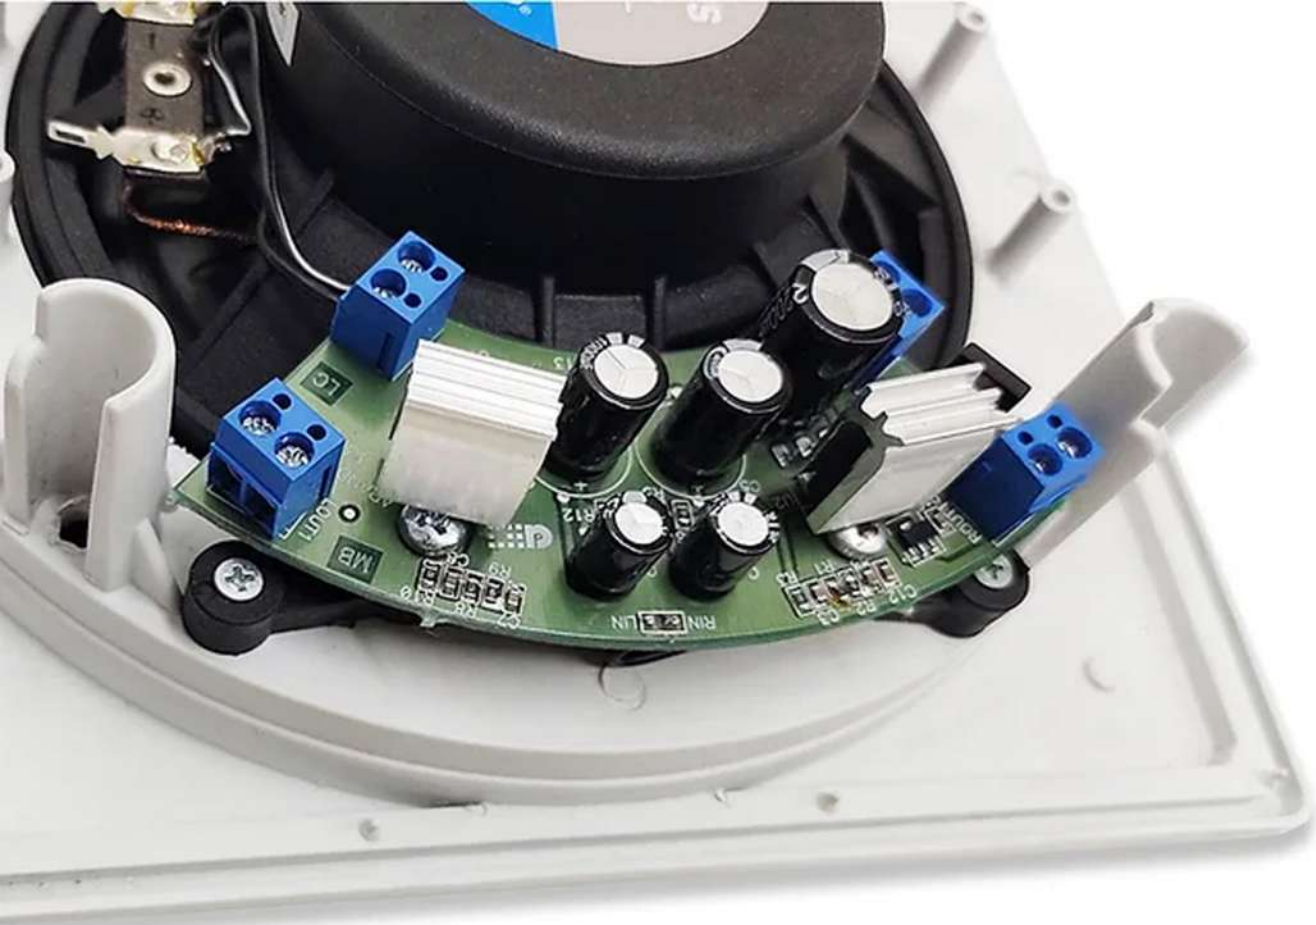

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTO FALANTE:

Potência de 70w RMS - 8 Ohms

Coaxial - Bobina Simples

AMPLIFICADOR:

Sistema Estéreo - Impedância 2 a 8 Ohms.

Potência de 40W RMS em 2 (Dois) Canais.

Fonte Externa De 12V com mínimo de 2A.

Duas Saídas L R via Borne com Parafusos.

Alimentação 110/220v Automático.


MÓDULO BLUETOOTH:

Ao ligar o produto emitirá um aviso sonoro de que seu aparelho bluetooth já pode ser conectado ao sistema de som.




LIGAÇÃO

A Fonte externa é Bivolt Automático e deve ser conectada no Jack J4 na parte traseira do amplificador. Ela deve ter de 12 a 15v (Máximo) e a 2 A (Mínimo). Os cabos para as caixas devem ser polarizados e pode ligar até 2 caixas de 8 Ohms em paralelo em cada saída. Sempre respeitando a potência das caixas para se obter o melhor desempenho.

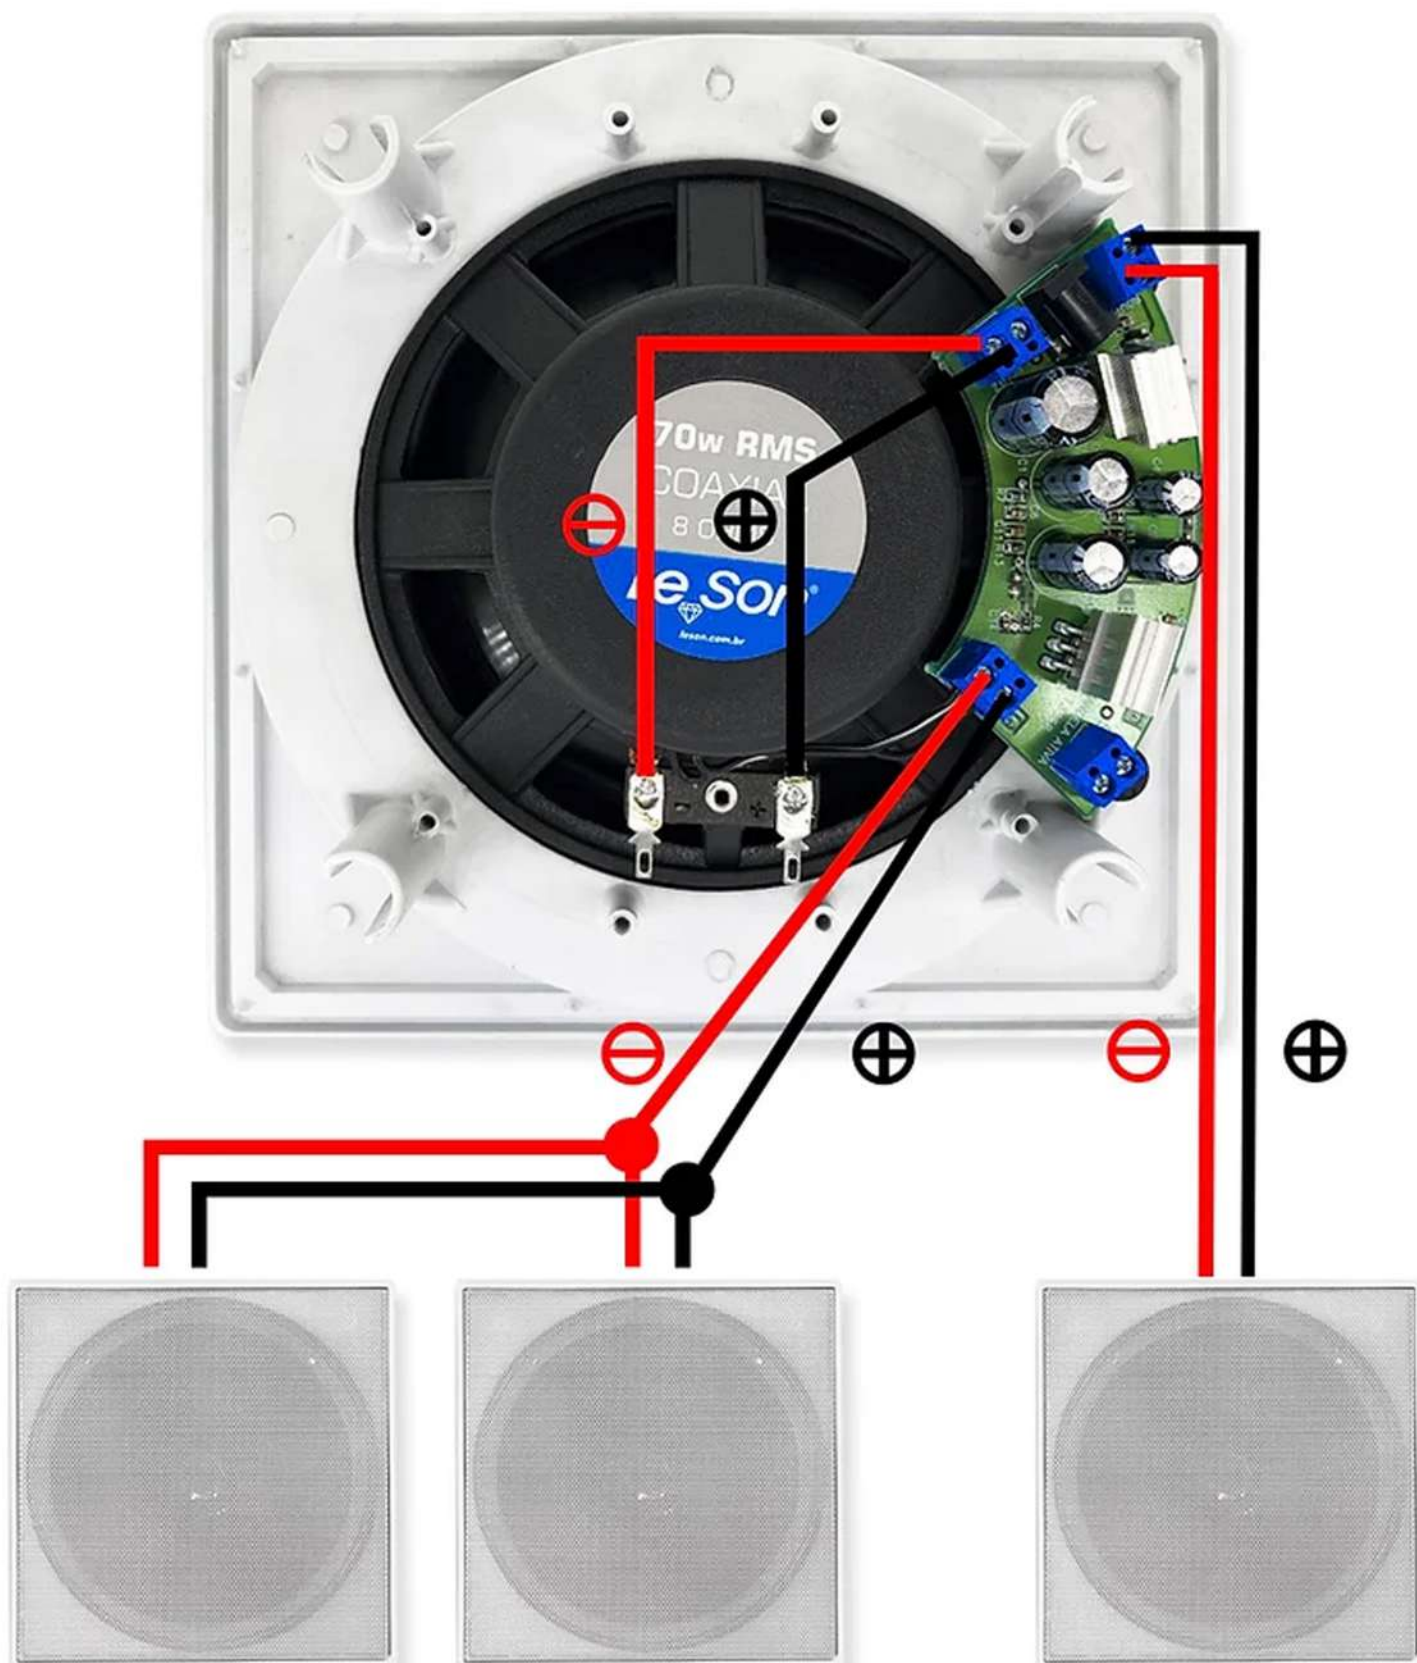

MEDIDAS DO PRODUTO

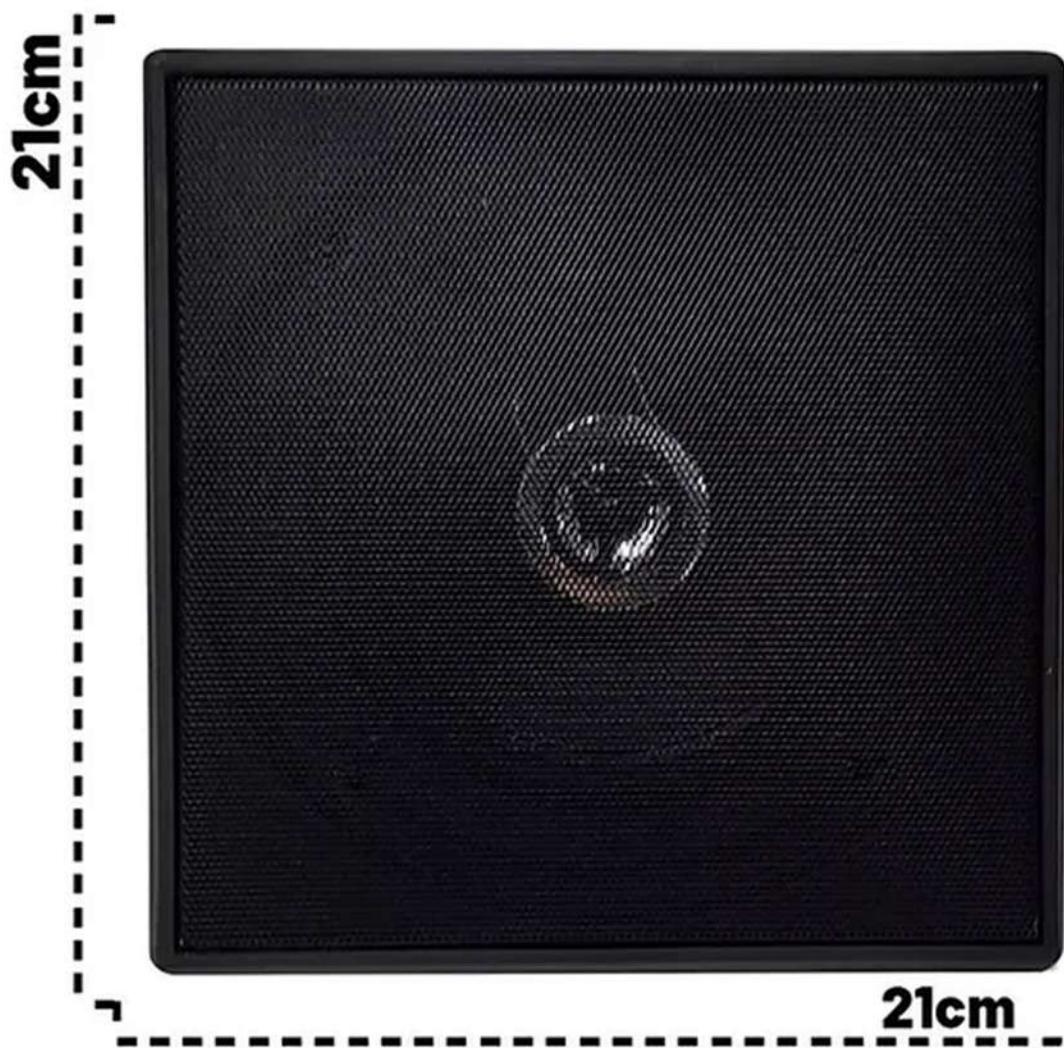



KIT ARANDELA DIGITAL LINX



CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Este Certificado terá validade somente mediante apresentação da nota fiscal.
2. Essa garantia cobre somente os defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (Doze) meses a contar da data da emissão da nota fiscal de compra.
3. Peças como botões, potenciômetros, conectores, as peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso possuem garantia legal.
4. Essa garantia será automaticamente cancelada se o equipamento vier a sofrer.
 - A. Rompimento do lacre por pessoa não autorizada
 - B. O aparelho for ligado a rede elétrica em voltagem inadequada
 - C. O aparelho for usado de forma inadequada não seguindo as orientações do manual de instalação.
 - D. O aparelho sofrer avarias no transporte, quedas, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade, corpo quebrado, amassado, modificado ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.